Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. xcite LED Lighting

Adresse du fournisseur: Xcite LED Lighting, Stafford Park 16, TF33BS Telford, UK

Référence du modèle: XCSBT660DL

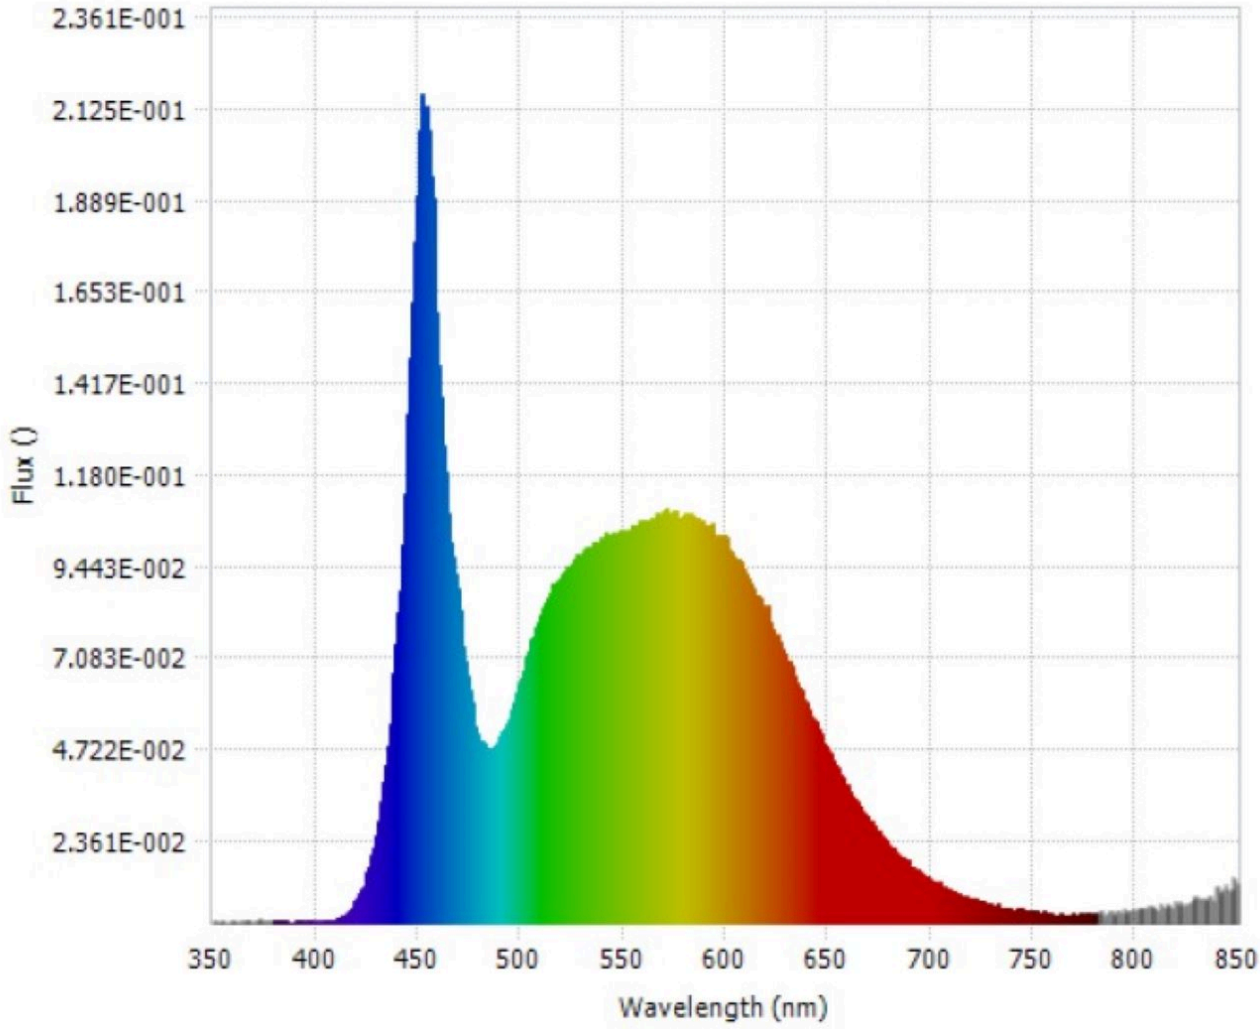
Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	DLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	Separate Control Gear		
Secteur ou non secteur:	NMLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Non
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Non
Paramètres du produit			
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	53	Classe d'efficacité énergétique	C
Flux lumineux utile (ϕuse), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360º), dans un cône large (120º) ou dans un cône étroit (90º)	8 797 sur Cône large (120)°	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	6 000
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	52,8	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	-	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	80

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	58	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	55		
	Profondeur	1 800		
Déclaration de puissance équivalente[a)]		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,327 0,338
Paramètres pour les sources lumineuses dirigées:				
Intensité lumineuse de crête (cd)		273	Angle de faisceau en degrés, ou la gamme d'angles de faisceau qui peuvent être réglés	120
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		13	Facteur de survie	1,00
Facteur de conservation du flux lumineux		0,96		

a)'-' : sans objet;

b)'-' : sans objet;


2.361E-001
2.125E-001
1.889E-001
1.653E-001
1.417E-001
1.180E-001
9.443E-002
7.083E-002
4.722E-002
2.361E-002
Flux ()
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
Wavelength (nm)

Model placed on the Union market from 01/12/2023

EPREL registration number: 1887933

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1887933

Supplier: Castle Electrical Factors Limited (Importer)

Website:

Customer care service:

Name: Xcite LED Lighting

Website: xciteledlighting.co.uk/

Email: sales@xciteledlighting.co.uk

Phone: 01952292566

Address:
Stafford Park 16
TF33BS Telford
Royaume-Uni